结构尺寸

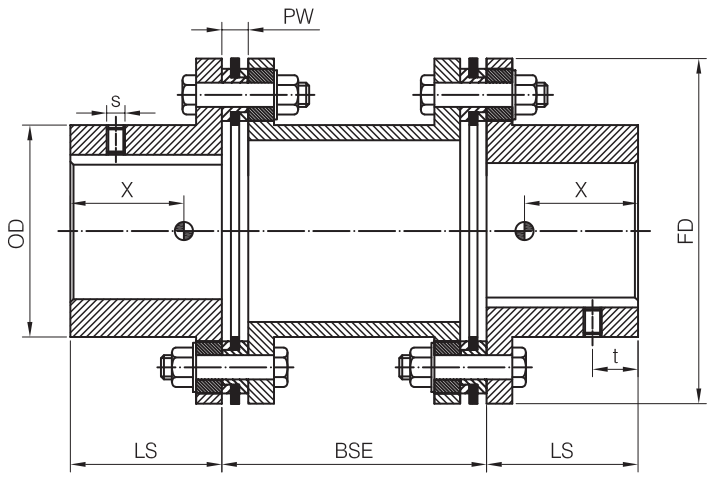

EX4

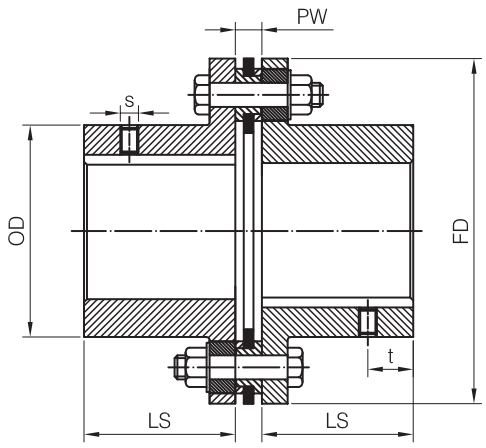

EU4

规格	额定扭矩	最大扭矩	最大转速	最大开孔	FD	OD	LS	中间段每米			PW	s	t	BSE	重心X	扭转刚度	转动惯量J	总重量
								质量	扭转刚度	转动惯量								
	N.m	N.m	RPM	mm	mm	mm	mm	kg	MNm/rad	kgm²	mm	mm	mm	mm	mm	MNm/rad	kgm²	kg
66-4	30	60	4000	20	66	32	见标准轴毂长度表	1.82	0.004	0.0004	6.4	M6	15	见标准中间段长度表	45.5	0.014	0.0004	1.1
76-4	50	100	4000	28	76	42		2.44	0.010	0.0010	7.2	M8	15		51.1	0.027	0.0009	1.7
86-4	70	140	4000	38	86	52		3.63	0.022	0.0022	7.2	M8	20		57.7	0.050	0.0017	2.3
96-4	150	300	4000	42	96	59		4.14	0.033	0.0033	8.4	M8	20		68.2	0.059	0.0035	3.6
116-4	200	400	4000	55	116	75		5.33	0.070	0.0069	9.5	M8	25		74.7	0.111	0.0084	5.6
126-4	400	800	4000	60	126	85		6.07	0.104	0.0102	10.7	M10	25		72.2	0.166	0.0129	7.2
146-4	1000	2000	4000	70	146	97		6.95	0.157	0.0154	11.1	M10	30		88.7	0.230	0.0271	11.3
176-4	1400	2800	4000	80	176	113		8.14	0.251	0.0246	13.6	M10	30		88.3	0.304	0.0557	16.5
196-4	2000	4000	4000	95	196	130		12.43	0.503	0.0494	15.2	M12	30		96.5	0.389	0.0998	22.6

轴径	轴毂长度 LS	66-4	76-4	86-4	96-4	116-4	126-4	146-4	176-4	196-4
15	25	●	+	+	+	+	+	+	+	+
19	25	●	●	●	●	+	+	+	+	+
24	35	+	●	●	●	●	●	+	+	+
28	50	+	●	●	●	●	●	+	+	+
32	50	+	+	●	●	●	●	●	+	+
38	50	+	+	●	●	●	●	●	+	+
42	70	+	+	+	●	●	●	●	●	●
48	80	+	+	+	+	●	●	●	●	●
55	80	+	+	+	+	●	●	●	●	●
60	80	+	+	+	+	+	●	●	●	●
65	100	+	+	+	+	+	+	●	●	●
70	100	+	+	+	+	+	+	●	●	●
75	100	+	+	+	+	+	+	+	●	●
80	100	+	+	+	+	+	+	+	●	●
85	100	+	+	+	+	+	+	+	+	●
90	100	+	+	+	+	+	+	+	+	●
95	100	+	+	+	+	+	+	+	+	●

规格	标准中间段长度 BSE (mm)						
66-4	100	140	+	+	+	+	+
76-4	100	140	+	+	+	+	+
86-4	100	140	180	+	+	+	+
96-4	100	140	180	+	+	+	+
116-4	100	140	180	200	+	+	+
126-4	100	140	180	200	+	+	+
146-4	+	140	180	200	250	+	+
176-4	+	+	180	200	250	+	+
196-4	+	+	180	200	250	280	300

- 最大开孔值是圆孔或锥孔含键槽，如需开其他型式的孔，请咨询乐兆传动。
- 表中BSE尺寸是标准产品的轴端间距值，也可根据客户实际要求定制。

+ 请咨询乐兆传动。